



SWISS  DESIGN



Verwendungsorte



Befestigungsformen

Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 x 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
- Gestellmaterial:** natureloxiert
- Gestellform:** rund oder quadratisch
- Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenenden
Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²)
Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Lieferumfang:** exkl. Schutzhülle
- Höhe:** **geschlossen:** 280–305 cm, **offen:** 245–265 cm
- Lichteuchtigkeit:** Stoffklasse 4 und 5 = Stufe 7–8
- Wasserdruck:** Stoffklasse 4 = 100 mm Wassersäule
Stoffklasse 5 ≥ 300 mm Wassersäule (je nach Farbton)

Schirmmasse

Nenngrösse Seitenabstand Grundfläche Schliesshöhe Durchgangshöhe Gesamthöhe Höhe offen Fundament Mindestgewicht für Sockel max. zul. Windg. offen

Bestellnummer
Gestell
natureloxiert

	cm A	cm AS	m ² B	cm E	cm F	cm G	cm H	cm C	kg	km/h (Bft.)	
⊙	∅ 250	230	4.4	155	205	290	260	60×60	55	80 (9)	310 00 250 171
	∅ 300	275	6.4	140	205	305	265	70×70	70	60 (7)	310 00 300 171
□	200×200	-	4.0	130	205	280	245	60×60	55	70 (8)	310 00 201 171
	240×240	-	5.8	115	205	295	250	70×70	70	60 (7)	310 00 241 171



8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

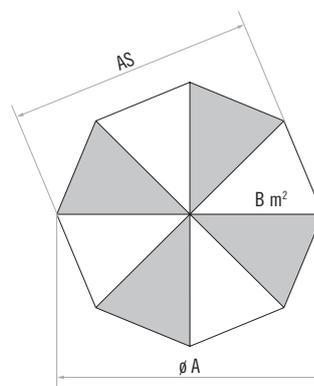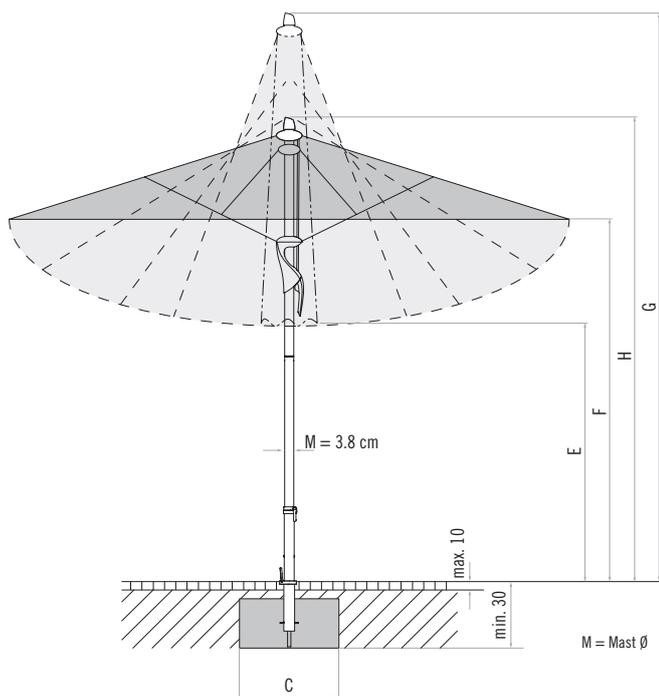

8-teilig



8-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

	Bestellnummer
1. Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
1. Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2. ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
4. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5. Standrohr Z, Ø 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
5. Standrohr Z, Ø 35/38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 100

³Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

6. Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
6. Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 800



Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)

7. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
8. Übergangrohr BT, Ø 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

9. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
---	----------------

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





El Paradiso, St. Moritz



Zentrale:
Heiningerstraße 38
D-73037 Göppingen
Tel: +49 (0) 7161/999220
Fax: +49 (0) 7161/99922440
eMail: info@lambert-gmbh.de
Web: www.lambert-gmbh.de



Fragen Sie nach unseren Niederlassungen und Vertretern in Ihrer Nähe!